



## FESTERMIP

Manto Impermeable Prefabricado (MIP) con refuerzo de fibra de vidrio y acabado gravilla.

Prefabricado con acabado gravilla, de rápida aplicación, elaborado con asfalto modificado con SBS (Estireno Butadieno Estireno) y reforzado internamente con una membrana de fibra de vidrio.

## SBS FV 3.5 mm Gravilla 5 SBS FV 3.5 mm Gravilla

### USOS

Como capa única en un sistema impermeable prefabricado. Para superficies horizontales, inclinadas y verticales de concreto, etc. Ideal para techos de concreto con pocos detalles, predominantemente libres de obstáculos.

### VENTAJAS

- Festermip SBS FV Gravilla, es un producto que reúne en uno sólo, prácticamente todas las cualidades que los otros productos impermeabilizantes presentan por separado o en varias capas.
- Al colocarlo con flama directa forma un manto hermético al paso del agua, de excelente durabilidad y resistencia que no requiere recubrimiento reflectivo adicional.
- Debido al grado y uniformidad del espesor, es el impermeabilizante prefabricado en su género de mayor garantía y durabilidad en el mercado.
- Con flexibilidad que le permite adaptarse a los movimientos estructurales sin perder su adherencia.
- Rendimiento real de 8.9 m<sup>2</sup> por rollo de 10 m lineales.
- Resiste prácticamente todo tipo de climas, pero sobre todo es altamente recomendado para condiciones donde prevalezcan las bajas temperaturas.
- Compatible con la mayoría de los sistemas constructivos y resulta altamente efectivo en la Impermeabilización de techos de azoteas de concreto que tengan moderados movimientos.
- Buena resistencia al caminar ocasionalmente sobre el sistema.
- Ideal para impermeabilizar antes de la colocación de recubrimientos pétreos tales como enladrillado, recubrimientos cerámicos, adoquines, acabados de piedra, etc.
- Resiste condiciones bajo tierra y/o en contacto permanente con el agua y la humedad, lo que lo hace un impermeabilizante de gran eficacia en muros enterrados, charolas de baño, cimentaciones y dalas.




- Alto rango de desempeño entre -18°C y los 105°C, por lo cual resulta idóneo para zonas con cambios drásticos de temperatura.
- La colocación se realiza mediante termofusión en forma rápida, limpia y segura, con alto rendimiento en m<sup>2</sup> / horas hombre.
- Puede ser instalado en cualquier posición sin escurrimiento y en cualquier época del año sin riesgo de deslave, aún cuando su aplicación se vea interrumpida por lluvias inesperadas.
- No es tóxico (salvo ingestión).
- No contiene solventes

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Componentes del sistema

1. Superficie
2. Fester Hidroprimer Plus WB (6 m<sup>2</sup> / L)
3. Plastic Cement (para fisuras)
4. Festermip SBS FV Gravilla (8.9 m<sup>2</sup> / rollo.)

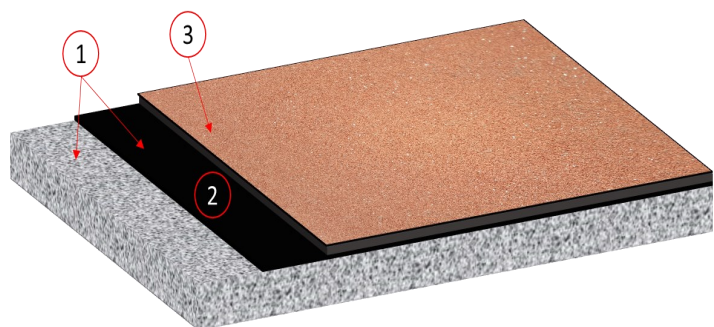

### **Preparación de superficie.**

Elimine partes sueltas, flojas y salientes filosas o puntiagudas rasurando mediante una pala plana.

Capas antiguas o deterioradas de otros productos deberán ser retiradas.

Limpie polvo, óxidos, grasas y partículas sueltas.

### **Imprimación**

Aplicar una capa uniforme de Fester Hidroprimer Plus WB tal y como viene (sin diluir) con rendimiento de 6 m<sup>2</sup>/L, el cual seca para caminar sobre la aplicación en 25 a 35 minutos aprox. con día soleado, en días nublados esperar cuanto sea suficiente.

### **Resanado de fisuras**

Seco el Fester Hidroprimer Plus WB y en caso de existir fisuras, calafatéelas (rellénelas) con Plastic Cement y deje secar por 4 hrs. (consultar la hoja técnica).

### **Refuerzo de puntos críticos**

Sobre el Fester Hidroprimer Plus WB ya seco, coloque en cada Punto crítico un refuerzo mediante un recorte de Festermip APP PS 4.0 mm Liso, según el tamaño que se requiera empleando la misma técnica de vulcanización que se expone para la instalación del manto impermeable.

### **Instalación del manto impermeable**

Antes de proceder a la instalación del manto elimine eventuales impurezas que se hayan depositado durante el secado del primario, pasando un trapo húmedo. El manto impermeable debe colocarse presentando y alineando el primer rollo en forma perpendicular a la pendiente fijándolo por termo fusión, es importante determinar el punto de inicio de una impermeabilización y esto lo determina la pendiente y las bajadas de agua pluvial iniciando de la parte baja de la superficie, hacia la parte alta de la misma, los lienzos subsiguientes se colocaran después del primer rollo alineado de tal manera que queden los traslapes para favorecer libremente el escurrimiento de agua y con ancho de 10 cm, tanto para los longitudinales como para los transversales.

**Nota:** en los productos SBS, se recomienda no pisar el manto durante la instalación para evitar maltratarlo; una alternativa, es colocarse plantillas del mismo manto en los zapatos y así poder pisarlo para mayor avance de obra.

En la siguiente ilustración, se muestra la alineación del rollo y la técnica de colocación.



Continuando con la instalación, caliente por medio de soplete de gas (especial para prefabricados), la cara inferior de una sección del manto hasta fundir la película de polietileno que trae integrada, y desenróllelo presionando ligeramente a efecto de que suelde por vulcanización. Repetir esta operación a medida que va extendiendo el rollo de Festermip SBS FV Gravilla.

**Nota:** en los productos SBS, preferentemente se debe evitar pisar el lienzo durante la instalación y mientras esta caliente, para evitar maltratarlo; una alternativa, es colocarse plantillas del mismo manto en los zapatos y así poder pisarlo para mayor avance de obra.



En los traslapes, para mayor seguridad, es conveniente que fluya el asfalto caliente, saliendo aproximadamente 1 cm. Para proteger el asfalto del borde, estando este completamente caliente, hacer riego de gravilla y presionarla para que se adhiera.

**Nota:** Para los traslapes transversales, al finalizar el rollo o los que toque hacer sobre la gravilla al realizar recortes, se deberá calentar sobre la gravilla (10 cm), para mezclar esta última al asfalto del manto, con la ayuda de una cuchara y así empalmar la sección que corresponde. Esto favorecerá la adherencia y evitará la posibilidad de entrada de agua. Para el caso del tratamiento al pie de muros, pretiles, bases, tuberías y traveses invertidas, con respecto al sistema impermeable, se recomienda primero hacer toda la superficie



horizontal subiendo el manto en esos ángulos al menos 8 cm. Finalmente hacer recortes del manto de 15 a 20 cm y colocar de los puntos señalados, hacia el manto de tal forma que el agua pueda escurrir libremente. **Nota:** En pretiles y muros, se recomienda hacer una ranura donde se “remate” el manto quedando la arista protegida, otra alternativa es reforzar toda la orilla, con Superseal P y recubrir con acrílico o mejor aun, recortar una tira de membrana Fester Acriflex de 10 cm y colocarla con Fester Acriton.

## RENDIMIENTOS

8.9 m<sup>2</sup>/ rollo.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Extremar los cuidados durante la instalación, al terminar el trabajo debe quedar presentable, sin pisadas, bien cuidados los refuerzos y bien alineado al “rematar” con muros, bases y pretiles.

Es muy importante tomar en cuenta que, el color o tonalidad del acabado gravilla puede variar entre lotes por tratarse de un mineral natural granulado. Tomar esto en cuenta para que los tramos o cuadrantes durante la aplicación, se controlen por lotes y evitar inconvenientes por contrastes.

No aplicar sobre superficies encharcadas o saturadas de agua.

Para la colocación de un recubrimiento pétreo, se deben extremar los cuidados para no perforar el sistema impermeable.

## PRECAUCIONES

Utilice las herramientas y el equipo adecuados.

Durante la instalación, tenga a la mano un extintor tipo A.B.C.

Deben tomarse en cuenta todas las medidas de seguridad que implican al trabajar en alturas (escaleras en óptimas condiciones, amarres, cuerdas de vida, arneses, entre otros).

Las mangueras, sopletes, tanque de gas y regulador de presión, deben estar en buenas condiciones para su uso.

Mantener el tanque de gas lejos de la flama al estar instalando el Festermip.

Mantenga el tanque de gas lejos de la flama al aplicar.

Utilizar el equipo de protección personal recomendado, consultar la hoja de seguridad. (zapato de seguridad, guantes de carnaza, pantalón y camisola de manga larga de algodón u overol de algodón).

Tener precaución al aplicar cerca de tanques de gas estacionario.

No se deje al alcance de los niños.

## ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Rollos de 10 m. lineales por 1m. de ancho, con acabado mineral gravillado. Colores: para el 5 SBS FV 3.5mm en blanco o rojo. Para el SBS FV 3.5 mm en blanco, rojo o verde, este ultimo sobre pedido.
ALMACENAJE	El almacenaje debe ser en área seca y bajo techo y colocados verticalmente en una sola estiba. Se recomienda el uso de tarimas.
CADUCIDAD	24 meses
ESTIBA MÁXIMA	Bajo techo y colocados verticalmente en una sola estiba.

## PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Festermip SBS FV Gravilla, contribuye a Incrementar

la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

Festermip SBS FV Gravilla, contribuye a mejorar la

calidad del ambiente al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos. para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es CERO g/l.

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya-Salamanca, Gto. CP. 36700.



PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA		METODO ASTM / NMX-C-437 ONNCCE -2004	ESPECIFICACIÓN FESTERMIP SBS FV 3.5 mm Gravillado	ESPECIFICACION Festermip 5 SBS FV 3.5 mm Gravillado
Espesor. [mm]		D — 5147 — 95 / INDICE 6.7	3.30 - 3.70	3.30 - 3.70
Longitud. [m]		----- / INDICE 6.8	9.98 Mínimo	9.98 Mínimo
Ancho. [m]		----- / INDICE 6.8	0.98 Mínimo	0.98 Mínimo
Peso mínimo del rollo [Kg]		----- / INDICE 6.8	47.55	47.55
Apariencia		----- / INDICE 6.8	Acabado Gravilla	Acabado Gravilla
Membrana de refuerzo		----- / INDICE 5	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
Estabilidad.		D — 5147 — 95 / -----	No debe escurrir, fluir, ni formar gota	No debe escurrir, fluir, ni formar gota
Flexibilidad a baja temperatura.		D — 5147 — 95 / INDICE 6.0; SUB INDICE 6.1	No se quiebra ni se agrieta	No se quiebra ni se agrieta
Resistencia a la tensión. [N](Lbf)	Longitudinal.	D — 5147 — 95 / INDICE 6.0; SUB INDICE 6.2.1	250 (56)	250 (56)
	Transversal.		150 (34)	150 (34)
Elongación. [% Mínimo]	Longitudinal.	D — 5147 — 95 / INDICE 6.0; SUB INDICE 6.2.2	5	5
	Transversal.		5	5
Deformación. [%]	Longitudinal.	D — 5147 — 95 / INDICE 6.9	1.0 Máximo	1.0 Máximo
	Transversal.		1.0 Máximo	1.0 Máximo
Resistencia a la intemperie		D — 5147 — 95; (D — 4799/A) /INDICE 6.4	Cambios de propiedades físicas de 10% máximo de original. (1100 horas)	Cambios de propiedades físicas de 10% máximo de original. (1825 horas)

**Nota:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. El producto cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.

Matriz Arcos: Av. Arcos No. 330  
Col. Arcos Sur, Guadalajara, Jal.

Tels: 33 6315-5432, 33 3615-6079/81  
Suc. Juan Palomar: Av. Juan Palomar y Arias No. 532  
Col. Vallarta Universidad, Zapopan, Jal.

Tels: 33 3615-6405

www.impermeabilizantesfester.com.mx



Suc. Aviación: Av. Aviación No. 120-B  
San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal.

Tel: 33 3616-6677

Suc. Pto. Vallarta: Plaza del Faro local 465  
Mpio. Bahía de Banderas, Pto. Vallarta, Jal.

Tel: (01) 329 2965-824

grupoimpergama@hotmail.com